

如何設定Windows 7防火牆，防止open DNS resolver


如Windows 7有open DNS resolver現象，可透過其防火牆設定避免，設定步驟如下：

- 開啟控制台，選取「系統及安全性」，再選取「Windows 防火牆」，再選取「進階設定」



- 出現「具有進階安全性的Windows防火牆」視窗後，再依序設定：

- 點選「輸入規則」
- 點選「新增規則」

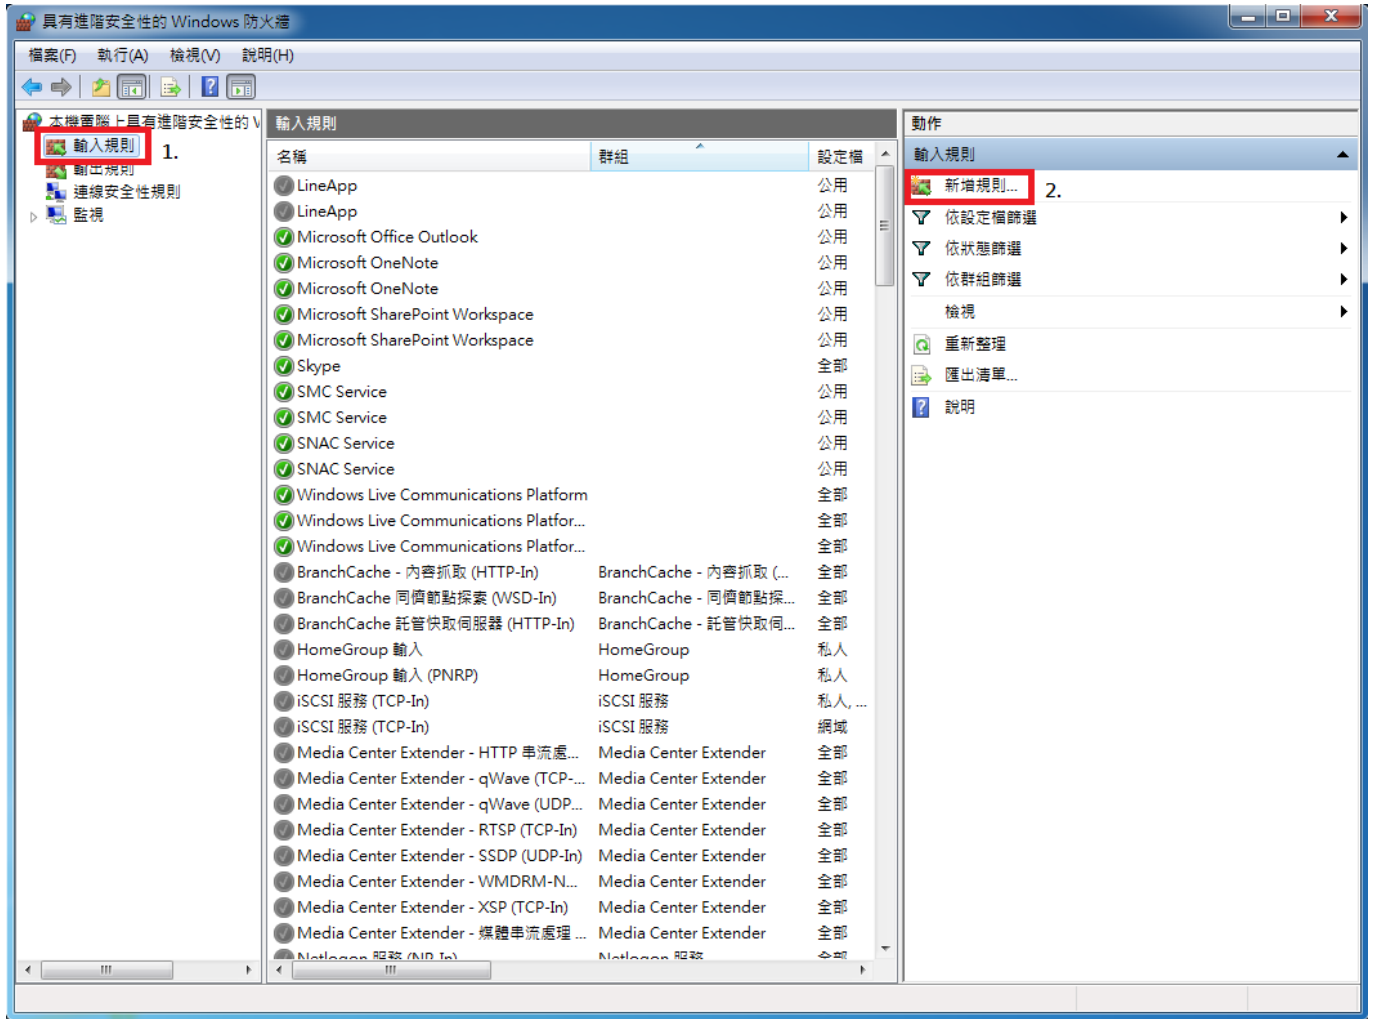


• 出現「新增輸入規則精靈」視窗後

1. 點選「連接埠」
2. 點選「下一步」



1. 點選 UDP
2. 點選「特定主機連接埠」
3. 在連接埠後方空格填入「53」
4. 點選「下一步」

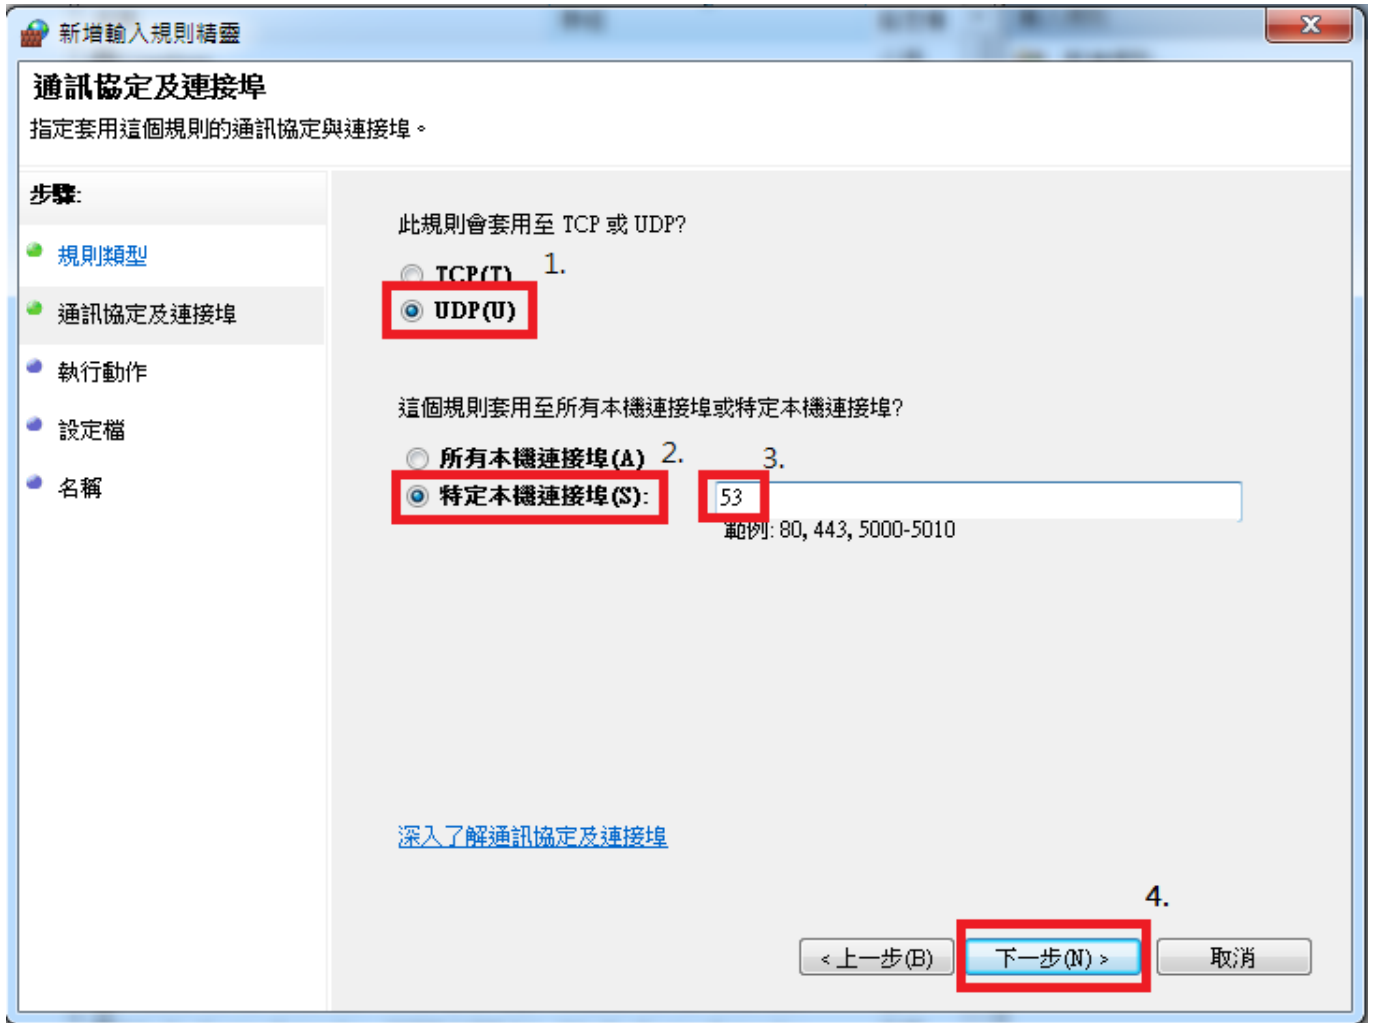


1. 點選「封鎖連線」
2. 點選「下一步」




1. 將「網域、私人、公用」三個選項均打勾
2. 點選「下一步」



1. 給這項規則一個名稱，以 [DNS_resolver] 為例
2. 描述這項規則的功用（可省略）
3. 選取「完成」

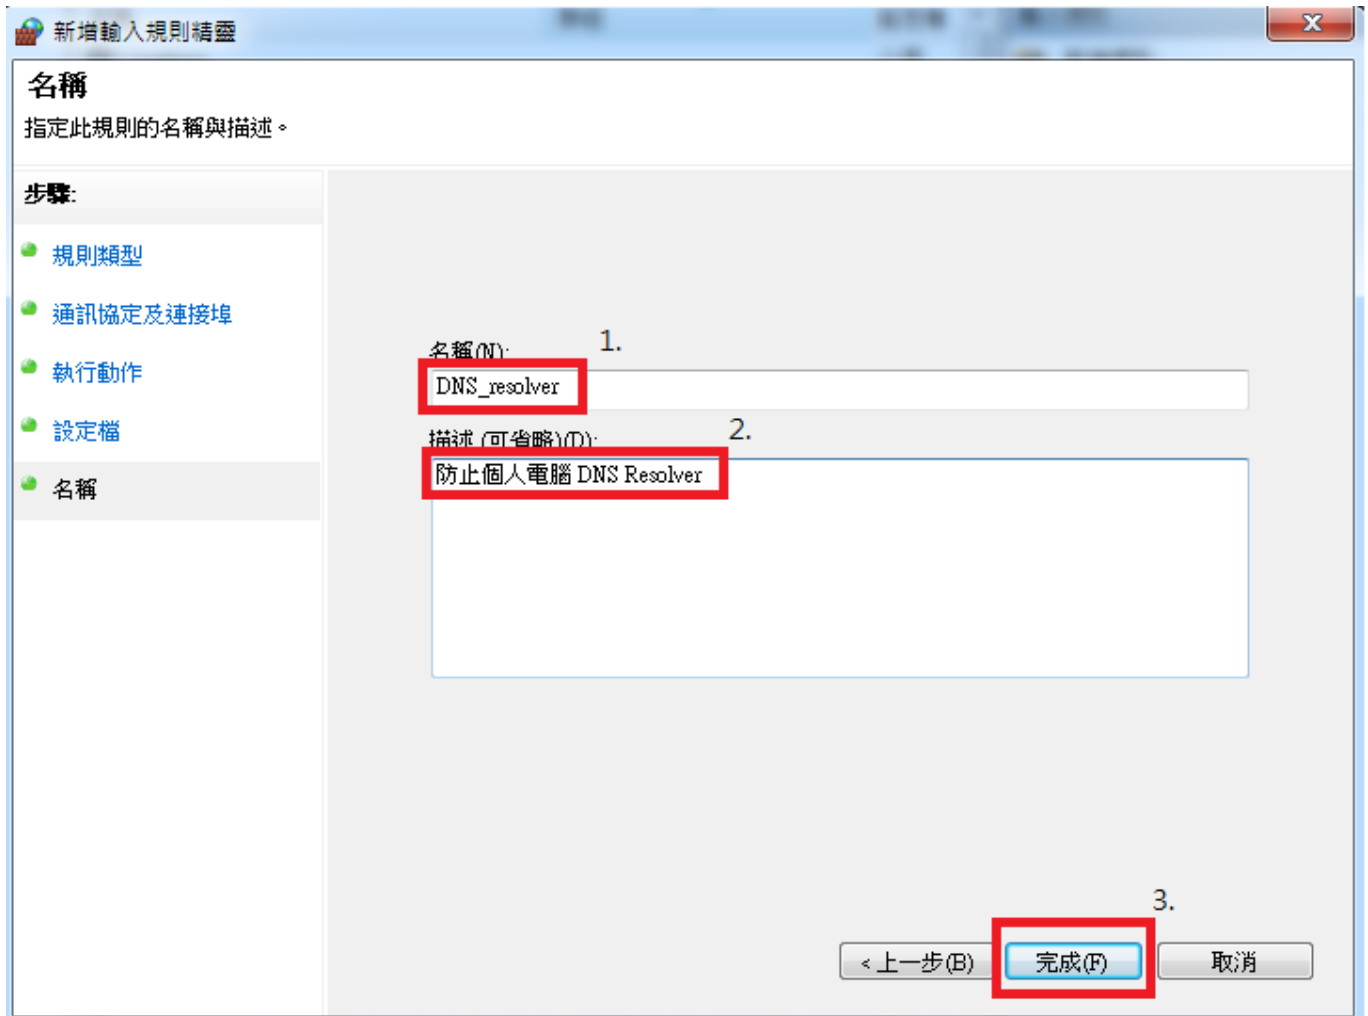

- 確認在「具有進階安全性的Windows防火牆」視窗內是否出現規則名稱，之後選取「確定」，即完成設定

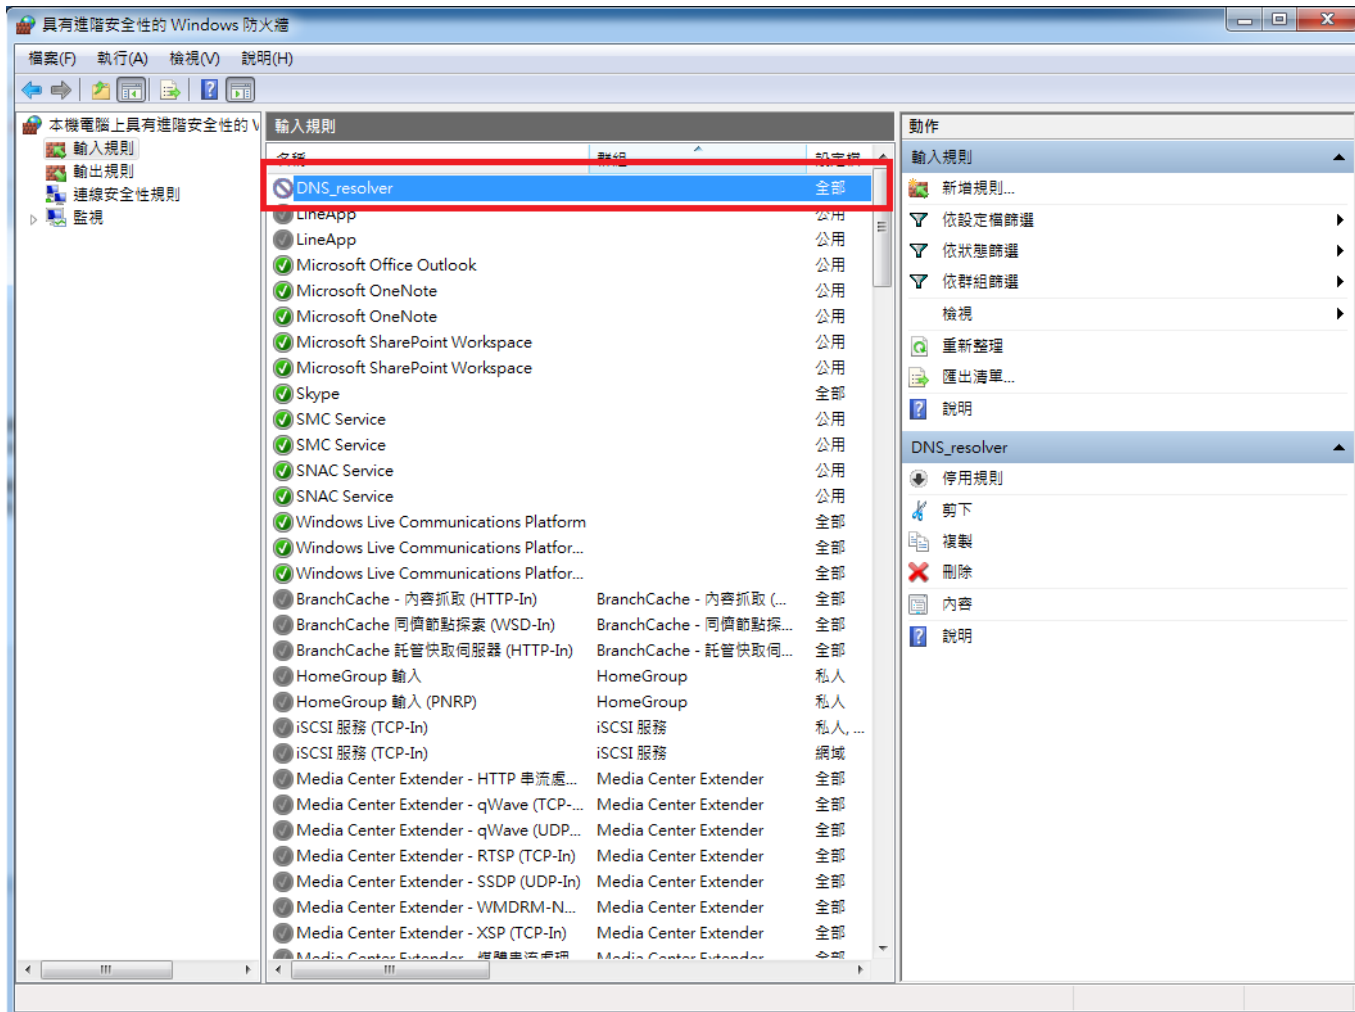

From: <http://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link: http://net.nthu.edu.tw/netsys/faq:setup_windows_firewall

Last update: **2014/02/12 16:29**

