


# 設定 Thunderbird 讀取 gapp 的信箱

- 以下採用 Thunderbird 38.3.0 為例進行設定
  - A 方法使用 Google 的「已連結到您帳戶的應用程式」
  - B 方法使用 Google 的「使用應用程式密碼登入」
- Google 帳號的「應用程式密碼」與登入 Gmail 網頁時的「密碼」並不同，請參閱[如何啟用 gapp 的「兩步驟驗證」與設定「應用程式密碼」](#)？

## A. 使用「密碼」設定 IMAP


1. 執行 Thunderbird 視窗後，點選「建立新帳號：電子郵件信箱」

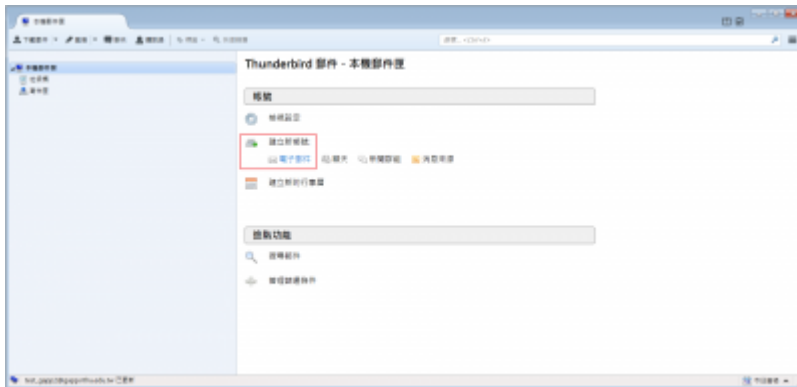

2. 點選「使用我現有的帳號」



3. 將您的 gapp 帳號資訊，輸入「您的大名」、「電子郵件地址」、「密碼」等欄位後，點選「繼續」

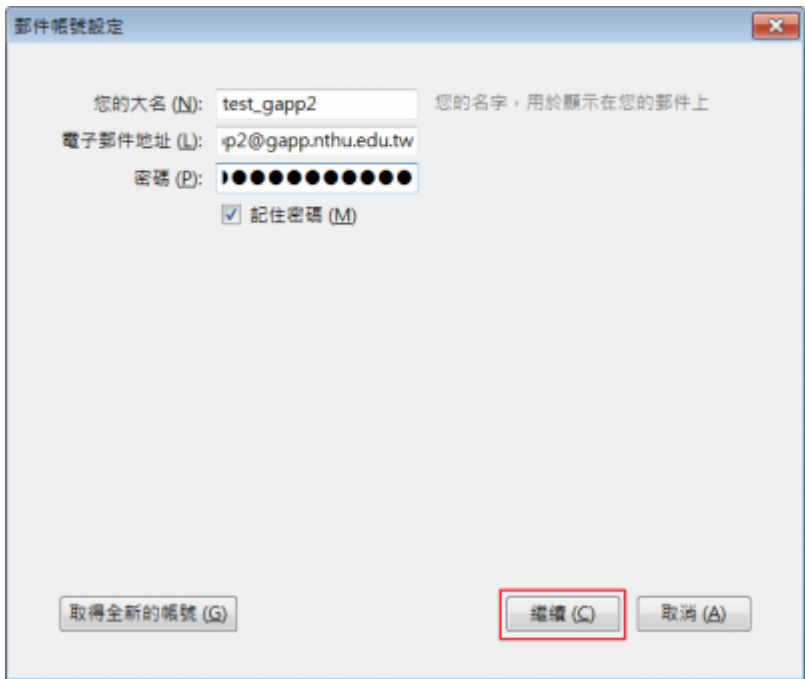

4. 點選「IMAP(遠端資料夾)」，點選「完成」



5. 出現新視窗，連線至 Google 輸入您的 gapp 帳號資訊，點選「登入」




6. 若您已開啟「兩步驟驗證」，將會收一組驗證碼(6位數字)，輸入後點選「驗證」



7. 點選「允許」




8. 回到原 Thunderbird 視窗，出現剛才新增的電子郵件信箱帳號，點選「檢視設定」

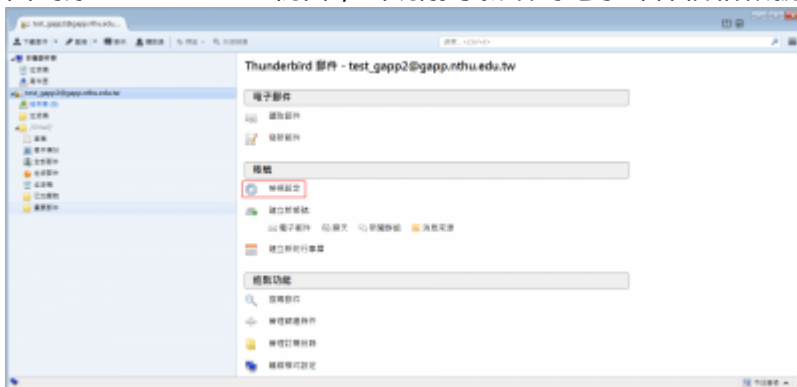


9. 檢視「伺服器設定」

- 伺服器名稱[]imap.gmail.com, Port[]993
- 連線安全性[]SSL/TLS
- 認證方式[]OAuth2

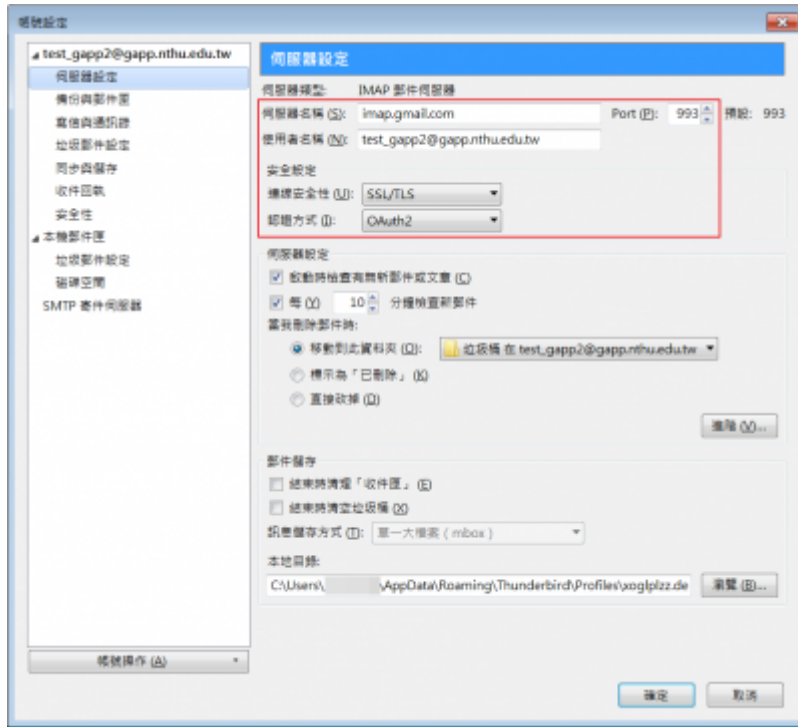


- 10. 檢視「寄件(SMTP)伺服器設定」
  - 伺服器名稱 smtp.gmail.com
  - Port 465
  - 認證方式 OAuth2
  - 連線安全性 SSL/TLS

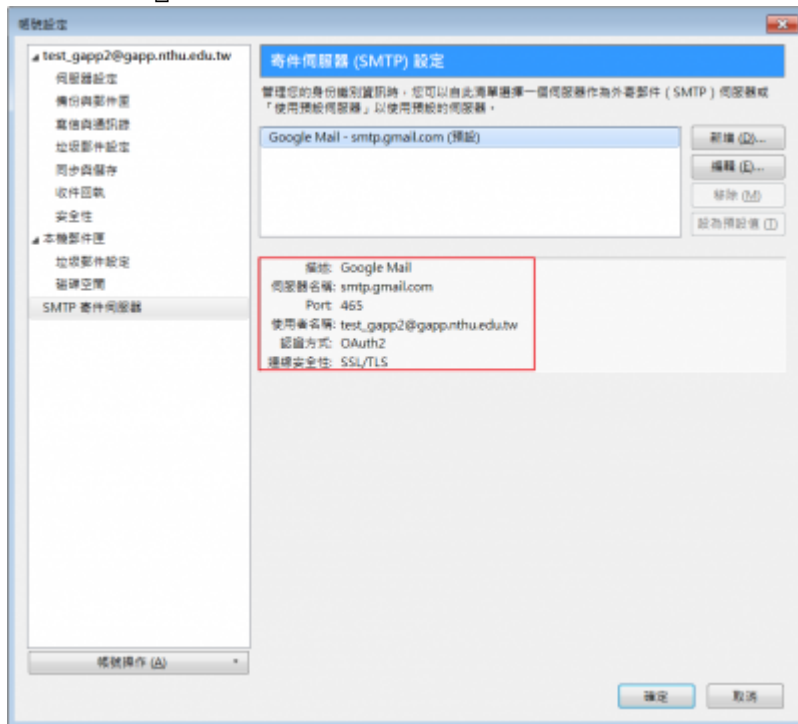

## B. 使用「應用程式密碼」設定 POP3


1. 先啟用 gapp 的「兩步驟驗證」與並取得「應用程式密碼」
2. 執行 Thunderbird 視窗後，點選「建立新帳號：電子郵件信箱」

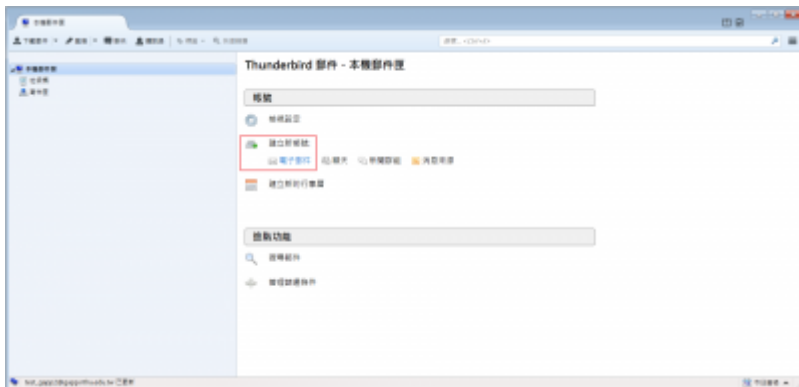

3. 點選「使用我現有的帳號」☐




4. 將您的 gapp 帳號資訊，輸入「您的大名」、「電子郵件地址」、「密碼」（注意：此處輸入的是「應用程式密碼」）等欄位後，點選「繼續」☐

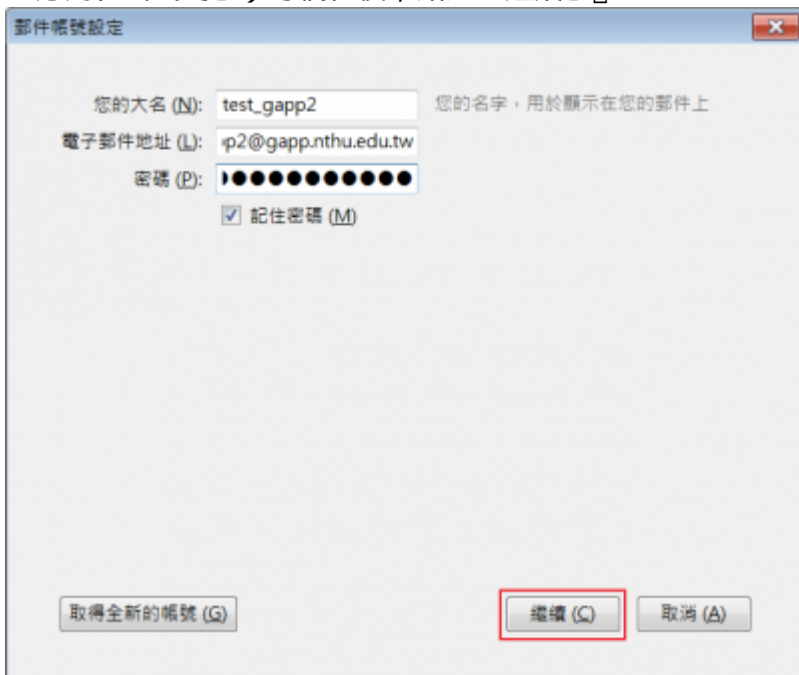

5. 點選☐POP3(將郵件保留在您的電腦上)」，點選「完成」☐




6. 回到原 Thunderbird 視窗，出現剛才新增的電子郵件信箱帳號，點選「檢視設定」

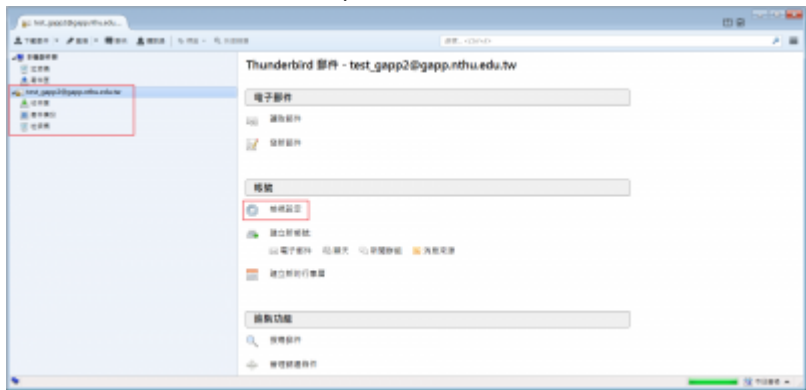


7. 檢視「伺服器設定」

- 伺服器名稱 pop.gmail.com, Port 995
- 連線安全性 SSL/TLS
- 認證方式：普通密碼

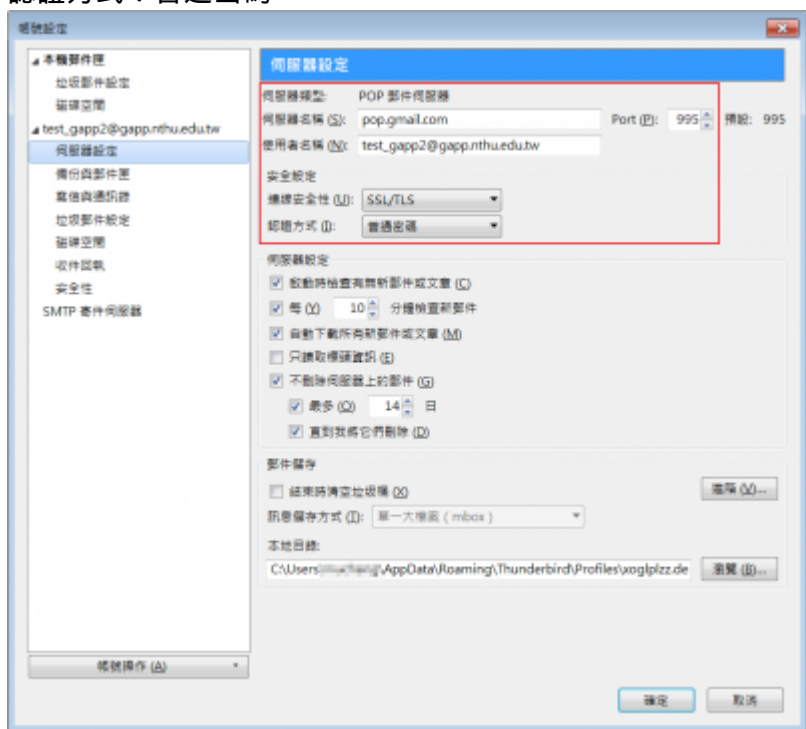

### 8. 檢視「寄件(SMTP)伺服器設定」

- 伺服器名稱
- Port
- 認證方式：普通密碼 (使用「編輯」將之設定為此)
- 連線安全性SSL/TLS

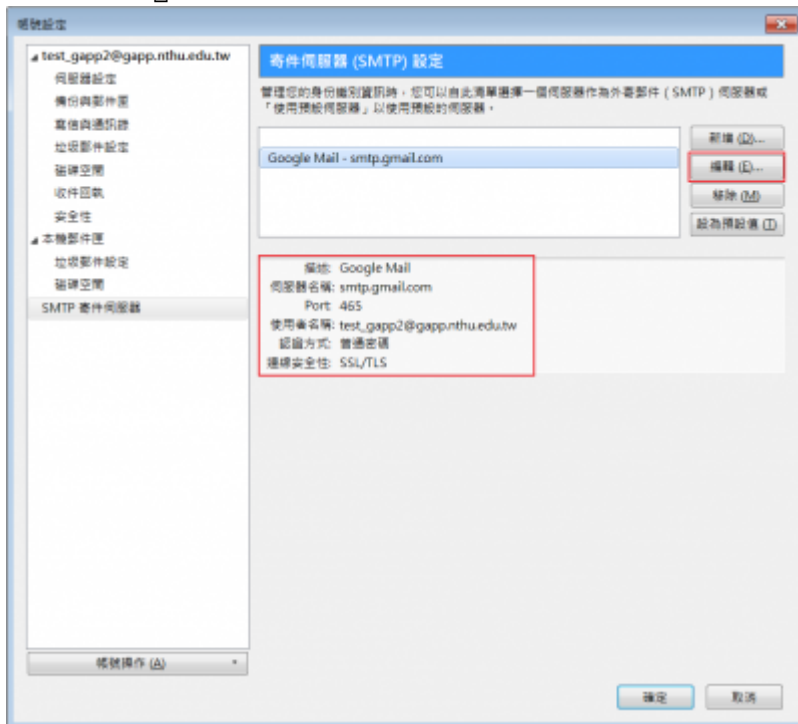

From: <http://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link: <http://net.nthu.edu.tw/netsys/mail:thunderbird:gapp>

Last update: **2015/10/16 09:50**

